

# Fonte de Soldagem Inversora POWER TIG 300 DP



Fonte Inversora, portátil, versátil e de alta tecnologia. Capacidade de execução dos processos:

- **SMAW, Eletrodos Revestidos (MMA)** – com recursos de **HOT-START**, para facilitar a abertura de arco. Com tecnologia **ANTI-STICKING** e **ARC FORCE** que elimina o desconforto e tem o aproveitamento total dos eletrodos, evitando os desperdícios de “pontas”;
- **GTAW – TIG** corrente contínua **DC**, com arco convencional e pulsado totalmente reguláveis. Pré e Pós Gás de Proteção, Rampas de Subida e Descida, Corrente de Pico e Base, Controle de Frequência de Pulsos, controle no “Heat Input”, para gestão ZTA (Zona Termicamente Afetada) ou mesmo distorções das peças.

Ótimo ciclo de trabalho, podendo ser incorporado a refrigeradores. Dispõe de armazenamento de 10 Jobs de parâmetros de soldagem.


Equipado com dispositivo de segurança, caso exceda o ciclo, o equipamento “desarma” o arco, protegendo de surtos ou queimas por excesso de calor nos componentes internos.

Sistema de ventilação forçada com IP 21 S.

Atende a norma de fabricação IEC 60.974.



## CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS:

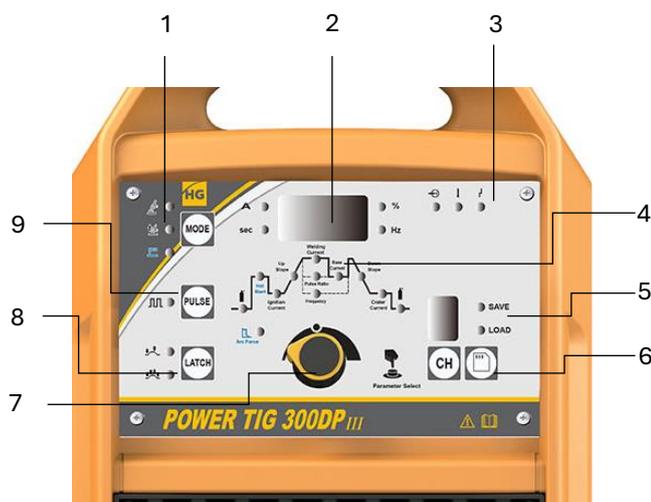

1. Seletor de modo de soldagem;
2. Display de seleção;
3. Alimentação elétrica / alarmes;
4. Guia de configurações soldagem TIG avançado;
5. Display canais de memória;
6. Seletor de canais de memória;
7. Knob principal de seleção;
8. Seleção de modos de tocha;
9. Seleção de modo pulsado.

Um produto com garantia



Contatos:

(41) 4118.0027  
(41) 99982.0334  
(41) 98473.0264

Nos siga nas redes sociais



[www.grantechautomacao.com.br](http://www.grantechautomacao.com.br)

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97

# Fonte de Soldagem Inversora POWER TIG 300 DP



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tensão de Alimentação                      | Trifásico 380V |
| Máxima Corrente de Absorção                | 17,4 A         |
| Tensão em Vazio                            | 68 V           |
| Range de Ajuste Corrente de Soldagem (A)   | 20 – 300A      |
| Ciclo de Trabalho                          | 300A – 60%     |
| Job's de Trabalho                          | Sim (10)       |
| Possibilidade de Tocha com Controle Remoto | Sim            |
| Peso da Fonte (sem cabos)                  | 18kg           |
| Medidas (LxAXP)                            | 241x408x508mm  |



## ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Cabo Obra com Garra Negativa



Mangueira de Argônio



## ACESSÓRIOS OPCIONAIS:


Tocha TIG



Cabo Porta-Eletrodo



Regulador de Argônio

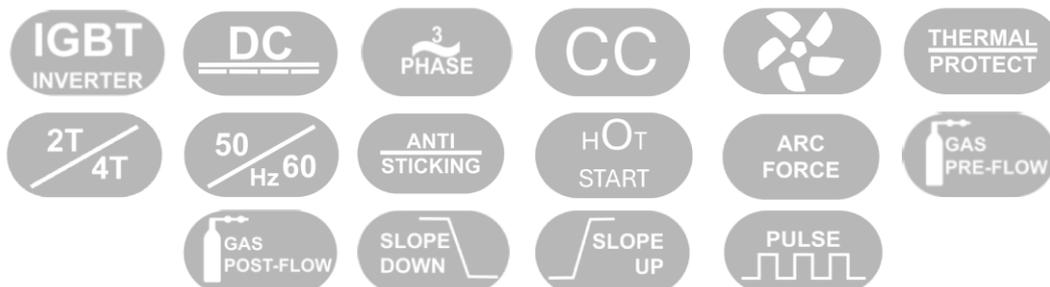

Um produto com garantia



Contatos:

(41) 4118.0027  
(41) 99982.0334  
(41) 98473.0264

Nos siga nas redes sociais



[www.grantechautomacao.com.br](http://www.grantechautomacao.com.br)

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97