

# Inversora Portátil PROTIG 400P



Fonte Inversora, portátil, versátil e de simples parametrização, com alimentação trifásica 380V – 400V, projetada para o processo **TIG (GTAW)** com corrente contínua (DC), baixo consumo de energia elétrica.

Painel de comando intuitivo e amigável com amperímetro e voltímetro digitais.

Recursos avançados, como: rampas de subida / descida, pré e pós gás, arco pulsado. Corrente de pico / base, frequência de 1 a 500hz no processo TIG - DC, que possibilita soldagem com controle de aporte térmico às peças soldadas, possibilidade de soldagem com aspecto “escamado”, polido e polido sanitário.

Montado em carrinho robusto, com suporte para cilindro de argônio / hélio, com refrigerador de tochas, “cooler” para refrigeração da tocha TIG com líquido refrigerante, totalmente integrado, com sistemas de segurança de fluxo para proteger e elevar a vida útil da tocha e seus consumíveis.

- **SMAW - Eletrodo Revestido (MMA):** oferece os recursos de *anti-sticking* (anti aderência do eletrodo à peça) e *hotstart* para facilitar a abertura de eletrodos de 1,6 a 5,0mm de diâmetro.


Com alta tecnologia de inversores **IGBT's** e processador de alta velocidade.

Com proteção térmica de tensão.

Atende o Índice de Proteção IP21S e a norma e de fabricação IEC 60.974.



## CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS:

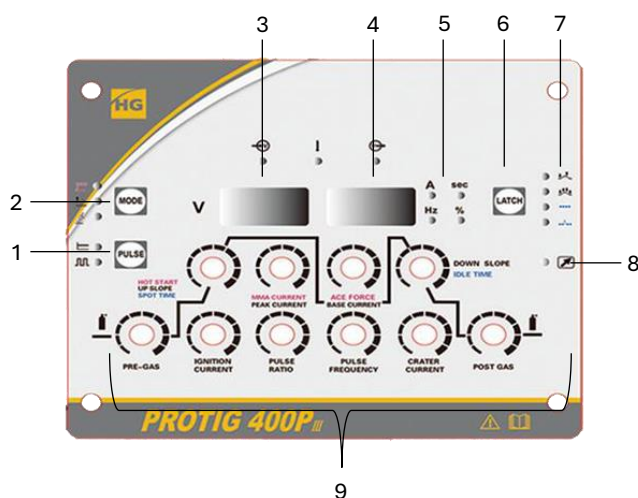

## PAINEL DA MÁQUINA:

1. Seleção do processo TIG – Não pulsado e pulsado;
2. Seleção de modos de soldagem: Eletrodo Revestido, TIG *Lift-arc*, TIG HF;
3. Tensão de soldagem (V);
4. Corrente (A) / Frequência (Hz) / Tempo (sec) / Percentuais (%);
5. Indicativos (A) / Hz / Sec / %;
6. Seleção de modos de tocha;
7. Indicativo de modos de tocha 2T / 4T / modos especiais;
8. Indicativo de controle remoto ou pedal de controle;
9. Seleção de controles avançados.

Um produto com garantia

Contato:

41 4118.0027

41 99982.0334

41 98473.0264

[www.grantechautomacao.com.br](http://www.grantechautomacao.com.br)

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97

Nos siga nas redes sociais



# Inversora Portátil PROTIG 400P

Tensão de Alimentação	Trifásico 400V – 50/60Hz
Corrente de Entrada Nominal	26 A
Capacidade Nominal de Entrada	41,8 KvA
Tensão em Vazio	73V
Range de Ajuste de Soldagem (A)	20 – 400A
Ciclo de Trabalho	400A @60%
Possibilidade de Refrigerador	Sim - Standard
Job's de Trabalho	Sim (10)
Arco Pulsado	Sim
Peso da Fonte (sem cabos)	38kg
Medidas (L x A x P)	470 x 1.080 x 1.265mm



## ACESSÓRIOS INCLUSOS:

Tocha TIG

Cabo Obra com Garra Negativa



## ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Regulador de Argônio



Um produto com garantia

Contato:

41 4118.0027

41 99982.0334

41 98473.0264

[www.grantechautomacao.com.br](http://www.grantechautomacao.com.br)

Importador exclusivo: METAZO - CNPJ 42.927.915/0001-97

Nos siga nas redes sociais

